



prehrajte video  
kliknutím na ikonu

## BEZPEČNOSTNÁ SIGNALIZAČNÁ BARIÉRA

### OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA

Bariéra slúži ako signalizačné varovanie pred možnou kolíziou manipulačného zariadenia napr. vysokozdvížneho vozíka (VZV) s automatickými bránami resp. nízky strop / priechod.

#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- špeciálna pružne deformovateľná rúra z PE-HD
- napájanie (230AC - 12 VDC)
- pracovná teplota bariéry od -10 ° C do + 55 ° C
- inteligentný snímač nárazu - odolný voči falošným poplachom napr. vietor
- siréna 110 dB s trvaním 7 sekúnd
- IP 20

#### MOŽNE POUŽITIE:




priemyselné brány



horizontálne / vertikálne



znižené dopravníky / potrubia

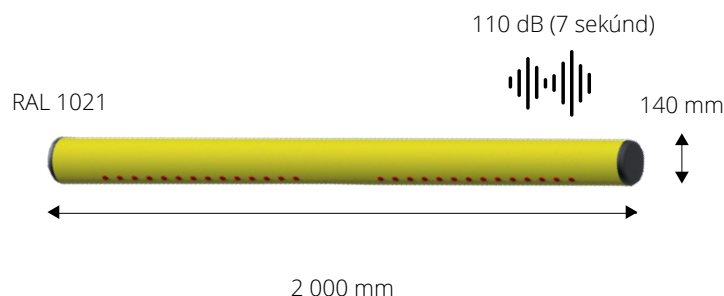

**ALEDO**.SK

WWW.ALEDO.SK

#### KONTAKT

##### SALES TEAM

E: [aledo@aledo.sk](mailto:aledo@aledo.sk)

T: +421 910 463 685 | [www.aledo.sk](http://www.aledo.sk)